

# ME-FA 700 og 750


– typegodkendt postkasseanlæg med udtag forfra



*Løvensgård, Christianshavn. Arkitekt, Vilhelm Lauritzen tegnestue. Bygherre, Skanska*

## Fleksible og pladsbesparende postkasseanlæg

- Kraftig kvalitet.
- Kan indbygges i mur eller monteres fritstående på stander.
- Nem montering og afmontering.
- Kan anvendes indendørs og udendørs.

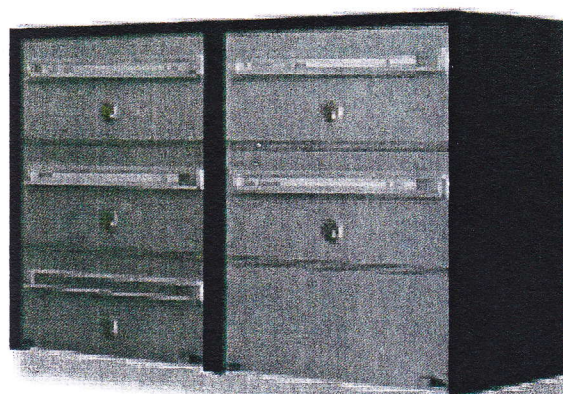

**ME|FA**


# ME-FA 700 og 750

– typegodkendt postkasseanlæg med udtag forfra

## Materialebeskrivelse

- Kabinettet er fremstillet i 1 mm galvaniseret stål.
- Udskeftelige forsider fremstillet i 2,5 mm anodiseret aluminium, der giver god modstandsdygtighed overfor hærværk.
- 5-stiftet Ruko lås, der kan omlægges til hoveddørsnøgle eller erstattes med 6-stiftet systemlås.
- Kan leveres malet i RAL-farver efter nærmere aftale, kontakt venligst ME-FA for yderligere oplysninger.

## Dimensioner

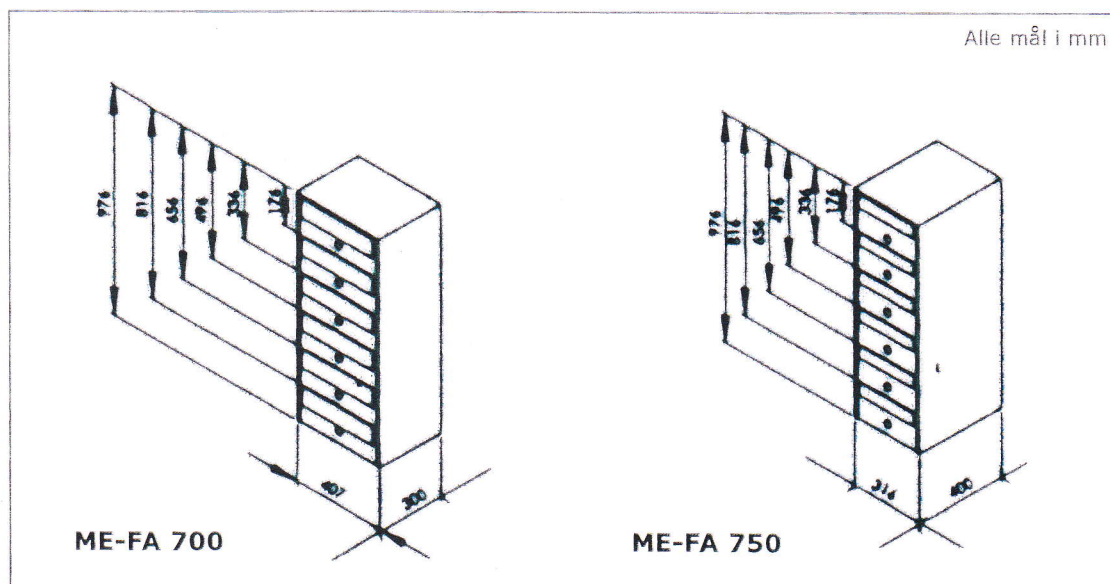

## Navneskilt

Medfølgende ME-FA Lexan navneskilte system til nem og enkel montering.

## Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af malet galvaniseret stål, strukturlak og anodiseret aluminium: Rengøres 2 – 3 gange årligt ved hjælp af en blød børste eller klud med vand og opvaskemiddel i forholdet 100:1.

## Garanti

ME-FA yder 1 års funktionsgaranti samt 5 års garanti mod gennemtæring af postkassen pga. rust.

## Tilbehør

Ved opsætning udendørs skal der anvendes tag. Se produktblad for tilbehør.

## Opsætning

Efter Post Danmarks gældende regler, se separat informationsblad.



PROFESSIONELLE

ME|FA

I FOKUS

AKTUELT

LEGAL

SITEMAP

MEST BESØG



ME-FA

PROFIL

VISION

DESIGN

KONTAKT

INFORMATION

SERVICE

Værd at vide

Design

Kvalitet/  
overflader/metaller

Postkasseanlæg

Postkasser

Standere

Tilbehør

Vælg din løsning

Book konsulent

Links

Montering og drift

| Monteringsvejl.

| **Drift & vedligehold**

FAQ

Projekthjælp

Brochurebestilling

## VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING FOR ME-FA PRODUKTER

**Denne vejledning er gældende for alle ME-FA produkter.**

Bemærk ved produkter lavet af flere materialer, at de forskellige dele skal vedligeholdes som foreskrevet for den materialetype, de er lavet af.

**BLANK KOBBER/MESSING OVERFLADE:** Ønskes der en blank overflade, kan denne vedligeholdes med produkter, der er beregnet til pudsning af kobber eller messing.

**PATINERING AF KOBBER OG MESSING OVERFLADER:** Ønskes der en patineret overflade, skal polering og anden behandling af overfladen undgås.

**BEMÆRK FØLGENDE OMKRING PATINERING AF UBEHANDLET KOBBER OG MESSING:** Patineringen sker når kobber/messing udsættes for flere forskellige faktorer i kombination. Disse faktorer er blandt andet varme, vandpåvirkning, salt, urenheder og forurening fra luften. Belægningen, der opstår, varierer meget i farven fra produkt til produkt og skifter over brun til sort/blålig. Belægningen er sjældent ensartet over hele produktets overflade, hvorfor produktet kan få et skjoldet udseende. Først efter flere år opnås en dækkende irgrøn farve.

**RUSTFRIT STÅL:** Slebet/børstet rustfrit stål skal vedligeholdes for ikke at få "rustlignende" anløbninger. Selvom stålet er "rustfrit", kan der fremkomme anløbninger, der ikke ser pæne ud. Det er derfor vigtigt, at De jævnligt renholder overfladen og minimum 4 gange årligt tørrer overfladen over med syrefri olie. Sidder anløbningerne så fast, at det ikke er muligt at fjerne med olie, kan et meget fint slibemiddel benyttes. Det er dog stadig vigtigt, at De efterfølgende foretager oliebehandlingen.

**GALVANISERET STÅL:** Fordelene ved galvaniseret stål er, at selvom samlinger og kanter kan antage en brunlig nuance, vil overfladen gradvist udlignes til mat grå i løbet af 1 til 2 måneder. Det bevirker også, at skulle der komme mindre ridser og skrammer i postkassen, der antager en brunlig nuance, vil disse med tiden ligeledes blive udlignet til mat grå. Det gør, at De har en postkasse, der vil holde sig pæn i flere år. For at holde Deres nye postkasse pæn, anbefales De at vaske den 3 - 4 gange årligt med vand iblandet lidt opvaskemiddel. Mangelfuld vedligeholdelse af postkassen kan medføre rustangreb.

**MALET GALVANISERET STÅL:** For at holde Deres nye postkasse pæn, anbefales De at vaske den 3 - 4 gange årligt med en våd klud. Mangelfuld vedligeholdelse af postkassen kan medføre rustangreb. Postkasser med glat lak kan med fordel voksbehandles, da dette medfører, at smuds ikke så let sætter sig på postkassen. Bemærk, at postkasser med strukturlak ikke bør voksbehandles!

**BEVÆGELIGE DELE:** Bevægelige dele og lås smøres 1 - 2 gange årligt for at undgå unødigt slidtage og eventuelle mislyde. Hvis låsen fryser til i vinterhalvåret, kan De anvende en låseolie.

**GARANTI:** ME-FA yder 5 års garanti mod rustgennemtæring såfremt vedligeholdelse er sket i henhold til ovennævnte vedligeholdelsesvejledning. Vi ønsker Dem endnu engang tillykke med Deres nye postkasse, som vil holde sig rigtig flot, såfremt De følger ovennævnte anvisninger.